


Montage Rückholfeder Fahrwerksfalle RF 5B / RF5 (Material Mod Kit P/N 512116)

1. Motorsegler auf den Montagebock bringen .
2. Sitz ausbauen .
3. Vorhandene Feder ausbauen.
4. Bohrung im rechten Lagerbeschlag 5B.40.42 (1) auf 4mm erhöhen.
5. Mutter M4 (2) auf die Ringschraubenöse 4X15 (3) aufschrauben .
6. U-Scheibe 4,3 mm (4) aufsetzen .
7. Alles von unten durch die 4 mm Bohrung bringen .
8. Die 2. U-Scheibe (4) aufsetzen .
9. Die selbstsichernde M4- Mutter (5) fest anziehen (Torque 4 - 4,4 Nm)
10. Neue Feder (6) einhängen.
11. Fahrwerksfunktionskontrolle durchführen.
12. Sitz wieder einbauen.

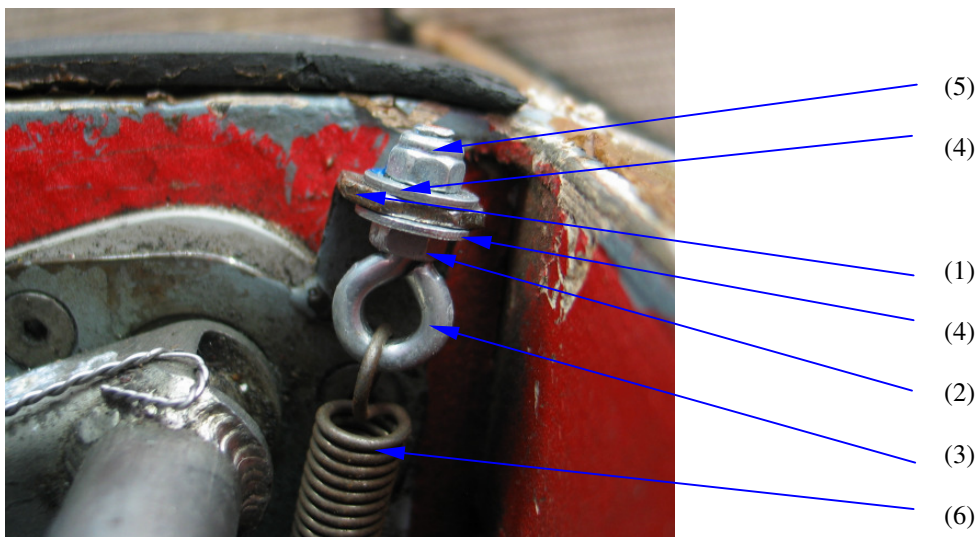

Erstellt / Prepared G. Hupperich	Freigegeben / Approved Marek Bajorek
Unterschrift / Signature <i>G. Hupperich</i>	Unterschrift / Signature <i>M. Bajorek</i>
Revision ./. .	
Datum / Date: 15.02.2008	Datum / Date: 18.02.2008